

PROGUARD Coffee



Water zoals u het wilt. Bescherm uw machine. Brouw heerlijke koffie.

BRITA PROGUARD Coffee is een gepatenteerd multi-patroon filtraatsysteem gemaakt voor heerlijke koffie, zelfs in uitdagende gebieden waar het lokale drinkwater hoge zoutniveaus bevat. Een omgekeerd osmosemembraan zorgt voor robuuste bescherming tegen corrosie door stoffen zoals chloriden en sulfaten effectief te verwijderen. Verder zorgen voorfiltratie, aanpasbare mineralisatietechnieken en na-filtratie voor de juiste samenstelling en een betrouwbare heerlijke smaak.

Daarnaast werkt BRITA PROGUARD Coffee zonder elektriciteit als de drinkwaterdruk boven 3 bar ligt. Zou eenvoudig geïnstalleerd moeten kunnen worden.

BRITA PROGUARD Coffee is bedoeld voor gebruik in combinatie met de gratis BRITA Professional Filter Service-app. De app biedt assistentie bij het selecteren, installeren en vervangen van filters, en nog veel meer.

De voordelen voor u

- Biedt de keuze voor maximaal drie mineralisatieniveaus, voor persoonlijke smaakvoorkeuren en met specificaties van koffie associaties dankzij het BRITA TasteSystem
- BRITA 3-voudige machinebescherming tegen:
 - Corrosie, verwijdert 97% van alle zouten*
 - Kalkaanslag en gipsafzettingen
- Ideaal voor het maken van heerlijke koffie in gebieden met veel zout in het water, zoals chloriden of sulfaten
- Produceert een pH-neutraal filtraat (6,5 tot 7,5)
- Werkt zonder elektriciteit in het geval dat de waterdruk van het drinkwater hoog genoeg is pressure is sufficient

* Gebruiksomstandigheden: druk onbehandeld water >3 bar, doorlopende stroming, doorstroomvolume >5 l/u



BRITA 3-voudige machinebescherming tegen corrosieafzettingen, kalkaanslag, gips



BRITA TasteSystem voor individuele mineralisatie



BRITA Professional Filter Service-App

De Filter Service-app is uw ideale assistent. Deze unieke, uitgebreide tool helpt bij het bepalen van het juiste type en formaat van de filter voor uw exacte behoefte. Het biedt uitgebreide installatie-uitleg voor technici, berekent wanneer patronen moeten worden vervangen en heeft een overvloed aan andere, innovatieve functies.


Download gratis op



Of ga naar <https://professional.brita.net/app>

BRITA PROGUARD Coffee-Componenten

- 1 Voorfiltratie**
beschermt het RO-membraan; reduceert deeltjes, chloor; gewenst mineralisatieniveau verstelbaar via bypassinstelling
- 2 RO-membraan**
beschermt tegen corrosie, kalk en gips; houdt meer dan 97% van het zout vast
- 3 Mineralisatie**
zorgt voor een ideaal mineraalniveau; met actieve koolstof die stoffen verwijdert die invloed kunnen hebben op de smaak
- 4 Non-elektrische pomp**
non-elektrische functie voor eenvoudige installatie en gebruik als de waterdruk van het drinkwater hoger is dan 3 bar
- 5 Opslagtank**
zorgt voor een betrouwbare voorraad gefilterd water op momenten van piekbehoefte
- 6 Na-filtratie**
garandeert een geweldige smaak, zelfs gedurende periodes van piekbehoefte

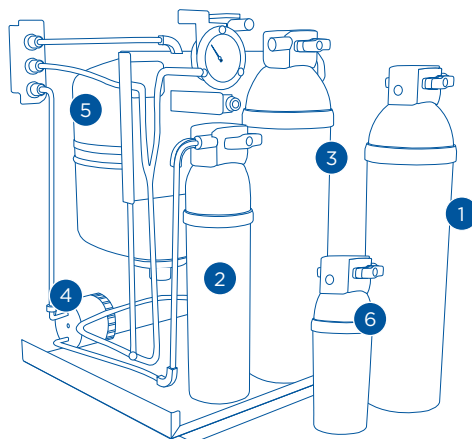

De afbeelding geeft een uitleg van het filtratiesysteem.

BRITA PROGUARD Coffee-systeem				
Technologie	Omgekeerde osmose, mineralisatie			
Capaciteit	Capaciteit verschilt per situatie. De BRITA Professional Filter Service-app helpt bij het bepalen van de juiste voorfiltratie en instellingen en berekent de levensduur van patronen.			
Max. bedrijfsdruk	3 - 8,6 bar Onder 3 bar is de installatie van een elektrische boosterpomp vereist.			
Temperatuur van binnenkomend water	4 - 30°C			
Afmetingen (breedte/diepte/hoogte)	370 mm / 560 mm / 620 mm			
Gewicht (droog/nat)	25 kg BRITA PROGUARD Coffee, zonder patronen, lege tank / 45 kg BRITA PROGUARD Coffee (nat), met natte patronen, volledig gevulde tank			
Minimale toevoer van filtraat/u	10 l/u bij 3 bar drinkwaterleidingdruk			
Maximale toegestane opname filtraat	80 l / dag			
Volume van opslagtank	,6 liter			
Waterconversiefactor	45%			
Verbindingen (inloop/ uitloop)	Invoer: G3/4" / Uitloop: G3/8"			
Gebruikssituatie	verticaal			
Ordernummer - BRITA PROGUARD Coffee	BRITA PROGUARD Coffee 300 1035849	BRITA PROGUARD Coffee 500 1035851	BRITA PROGUARD Coffee 1100 1035850	BRITA PROGUARD Coffee 50 1035848

PURITY C-patronen	C300 Quell ST	C500 Quell ST	C1100 Quell ST	C50 Fresh	C150 PROGUARD Ontziltling (RO-membraan)	C500 MinUp	
Technologie	Decarbonisatie en actieve koolstoffiltratie			Actieve koolstoffiltratie	RO-membraan	Mineralisatie	
Netto volume	2,9 l	5,4 l	8,7 l	1 l	1,9 l	5,4 l	
Gewicht (droog/ nat)	2,8 kg / 4,2 kg	4,6 kg / 6,9 kg	7,7 kg / 12,5 kg	0,7 kg / 1,5 kg	0,9 kg / 2,5 kg	7,6 kg / 10,1 kg	
Afmetingen (breedte/diepte/ hoogte)	Filterpatronen	119 mm / 119 mm / 457 mm	144 mm / 144 mm / 548 mm	184 mm / 184 mm / 548 mm	108 mm / 108 mm / 259 mm	104 mm / 104 mm / 410 mm	144 mm / 144 mm / 548 mm
	Filtersysteem (patroon en kop)	125 mm / 119 mm / 466 mm	144 mm / 144 mm / 557 mm	184 mm / 184 mm / 557 mm	119 mm / 108 mm / 268 mm	n.v.t.	144 mm / 144 mm / 557 mm
Gebruikssituatie	Horizontal or vertical				Vertical		
Ordernummer - PURITY C cartridges	102826	1002045	1012446	1010734	1035591	1035801	

Accessoires	
Testkit voor carbonaathardheid	710800
Testkit voor totale hardheid	536754
geleidbaarheidsmeter	1034799
PROGUARD Coffee niet-elektrische pomp	1037198
PROGUARD Coffee drukvat	1037199
PROGUARD Coffee capillaire set voor RO filterkop	1037200
PROGUARD Coffee filterkop	1038954
PROGUARD Coffee spoelkop DMT 3/8" - DMT 5/16" (2-pack)	1038958

Accessoires	
Bevestigingsclip DMT 1/4" (100-pack)	1038142
Bevestigingsclip DMT 5/16" (100-pack)	1038128
Bevestigingsclip DMT 3/8" (100-pack)	1038155
PROGUARD Coffee inzetstuk G3/8" - JG 8mm (2-pack)	1039033
PROGUARD Coffee blindplug spoelkop DMT 3/8" (2-pack)	1038956
PROGUARD Coffee beschermkap	1039035

Als toevoerwater voor BRITA waterfilters mag uitsluitend water van drinkwaterkwaliteit worden gebruikt.

Neem voor meer informatie contact op met:

BRITA GmbH | Nederland, België, Luxemburg
Kanaaldijk Noord 109 G | 5642 JA Eindhoven | Nederland
Tel.: +31 40281 39-59 | Fax: +31 40281 84-36
binnendienst@brita.net | www.brita.nl | www.brita.be

Hoofdkantoor: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Duitsland
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net

Het BRITA recyclingprogramma

Milieubescherming en recycling zijn onderdeel van de BRITA-bedrijfsfilosofie. Al in 1992 hebben we een recyclingprogramma voor onze filterpatronen opgezet, het eerste in onze branche. Onze fabriek in Taunusstein, Duitsland, verwerkt patronen van zowel de horeca- als privéhuishoudens.



Meer informatie over het BRITA Recyclingprogramma: brita.nl/recycling-professional